


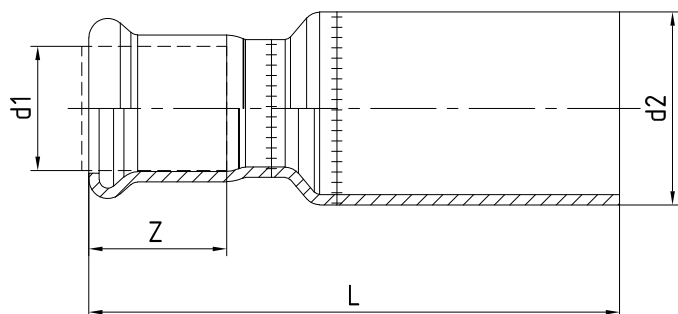

Informazioni tecniche technical informations

Codice Code			
	Ø mm	L (mm)	Z (mm)
KCE2401815	18-15	63.5±3	20
KCE2402215	22-15	70.5±3	20
KCE2402218	22-18	68±3	20
KCE2402815	28-15	76±3	20
KCE2402818	28-18	77±3	20
KCE2402822	28-22	71±3	21
KCE2403515	35-15	81±3	20
KCE2403518	35-18	83±3	20
KCE2403522	35-22	81±3	21
KCE2403528	35-28	82.5±3	23
KCE2404218	42-18	93±3	20
KCE2404222	42-22	91.5±3	21
KCE2404228	42-28	91.5±3	23
KCE2404235	42-35	92.5±4	26
KCE2405422	54-22	101±3	21
KCE2405428	54-28	101±3	23
KCE2405435	54-35	104±4	26
KCE2405442	54-42	108±4	30
KCE2407642	76.1-42	126±4	30
KCE2407654	76.1-54	130±4	35
KCE2408854	88.9-54	139±4	35
KCE2408876	88.9-76.1	156±5	53
KCE2400854	108-54	161±4	35
KCE2400876	108-76.1	179±5	53
KCE2400888	108-88.9	190.5±5	60

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO

- Raccordo PressFitting Profilo "M"
- Realizzato in acciaio al carbonio S235JR zincato galvanicamente
- Accoppiabile con tubi in acciaio al carbonio conformi a UNI EN 10255 e UNI EN 10217-1
- Dotato di sleeve rimovibile che si distacca automaticamente in fase di pressatura, consentendo l'individuazione dei raccordi non pressati in conformità ai requisiti EPU
- Marcatura a inchiostro: Produttore / Codice articolo / Materiale / Dimensioni / Batch di produzione (colata)
- Processi di realizzazione: formatura meccanica a freddo, saldatura (ove previsto), scordonatura e spazzolatura
- Forniti con oring in EPDM ■ già posizionato in sede.
- Ogni raccordo femmina presenta guida cilindrica di innesto.
- Il raccordo è progettato per provocare una perdita visibile se non pressato, garantendo il rilevamento delle mancate pressatura durante il collaudo in pressione.

Rev. 1.3/2026 - 1/2

TABELLA APPLICAZIONI E CONDIZIONI DI UTILIZZO

APPLICAZIONE	O-RING	PN esercizio (bar)	T esercizio °C
Riscaldamento (circuito chiuso)	EPDM ■	16	0° / +120°
Idranti antincendio / sprinkler a secco	EPDM ■	16	Ambiente
Aria compressa	EPDM ■ FPM/FKM ■ (se residuo olio >5 mg/m3)	16	Ambiente
Gas inerti puri e secchi (Azoto, Argon, Elio, Anidride Carbonica, ecc)	EPDM ■	16	-20° / +120°
Solare	FPM/FKM ■	6	-20° / +180°
Vuoto	EPDM ■	-0,8	Ambiente

NON IDONEITÀ

Questo prodotto non è idoneo all'utilizzo con:

- Acqua potabile
- Raffrescamento e condizionamento
- Ambienti ad alta corrosione (marini/industriali aggressivi)
- Fluidi chimici/aggressivi
- Gas/aria contaminata da oli senza elastomero specifico
- Circuiti aperti fortemente ossidanti o con ricircolo continuo di aria/acqua non trattata
- Tutto quanto non espressamente indicato come idoneo nella Tabella Applicazioni



Per maggiori informazioni su applicazioni diverse da quelle riportare nella presente scheda tecnica, si prega di contattare la nostra assistenza tecnica.